



Ståltag med glas-integrerede solceller



Solcelle ståltag

Roofit.solar
Photovoltaic metal roofs



Roofit® Solar ståltag er et elegant og stilrent solcelletag i klassisk nordisk design. Det integrerede solcelle ståltag er en perfekt løsning til dig der skal skifte dit tag, og samtidig vil investere i en bæredygtig energikilde til enten eget- eller erhvervsforbrug. Der lægges kun de solcelle tagplader der er brug for, i forhold til anlæggets størrelse og tagets orientering mod solens bane. I modsætning til andre integrerede solcelle ståltagsløsninger er solcellemodulerne fra Roofit integrerede med et solidt glasmodul, der fordrer større ydeevne og holbarhed. Se mere på YellowTec.dk



ROOFIT MODUL
110 Wp

ROOFIT MODUL
135 Wp

ROOFIT MODUL
160 Wp

Fordele & Fakta

- ✓ Nedsætter dit CO2 udslip betydeligt
- ✓ 25 års garanti på tag og solceller
- ✓ Erstatte dyr net-el med egen elproduktion
- ✓ Letvægtsløsning med integrerede solceller
- ✓ Løfter energimærket et trin på din ejendom
- ✓ Solcelledelen er tilbagebetalt efter 9-14 år

YELLOWTEC A/S

KONGELYSVEJ 2


DK-2640 HEDEHUSENE


YELLOWTEC.DK


Vil du vide mere: få rådgivning & tilbud

✉ info@yellowtec.dk

☎ +45 88 4443 700


 Høj mekanisk belastning med metalplader

 Mikro revne-fri struktur


 Kun positiv 0 + 5W effekttolerance

 Maksimum 0,5% nedbrydning pr. år

 Fremstillet i EU

 Fremragende ydeevne ved lavt lys


 2-i-1 Tagdækningsmateriale & solceller

 Solcelleløsning til sadeltag og valmtag

GARANTI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Ydelsesgaranti på solcelle første år. | Max. 97,5 % |
| Ydelsesgaranti forringelsesgrad. | Max. 80 % - 25 år |
| Æstetisk-garanti. | 5 år - Stålpanel |
| Metalplade-garanti. | 25 år |

Linær forringelsesgrad for Solceller

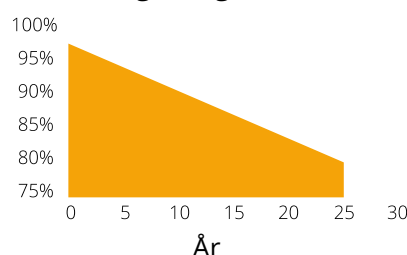

Tekniske Specifikationer

| | ROOFIT MODUL 110 WT | ROOFIT MODUL 135 WT | ROOFIT MODUL 160 WT |
|---------------------|--|------------------------|------------------------|
| Celler | 3x8 mono Perc | 3x10 mono Perc | 3x12 mono Perc |
| Solar panel str. | 1340 mm x 545 mm | 1655 mm x 545 mm | 1970 mm x 545 mm |
| Vægt | 11,6 kg | 13,8 kg | 16,6 kg |
| Monteringsmetode | Nem montering med double samling | | |
| Solcelleglas | Solcelle antirefleks glas i 3,2 mm | | |
| Bagplade | 0,5 mm metalplade med meget holdbar PUR(polyurethan)-belægning | | |
| Slagmodstand i test | d = 35 mm haglsten 46 m/s = 165,5 km/t | | |
| Minimum taghældning | 10 grader | | |


YELLOWTEC A/S


KONGELYSVEJ 2

DK-2640 HEDEHUSENE

YELLOWTEC.DK

Vil du vide mere: få rådgivning & tilbud

 info@yellowtec.dk

 +45 88 4443 700